※ 便座ストッパーの取付方法は、裏面の施工説明編をご覧ください。

便座ストッパー取扱説明編 （CWA-253 型）

シャワートイレをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
お手入れなどで便座ストッパーを外す場合は、下記の要領にしたがってください。

注意

- **便座ストッパーを外したまま、シャワートイレを使用しないでください。**
  ※ 便座が破損したり、機種によっては、おしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭、乾燥などの各機能が作動しません。
- **便座ストッパーをご使用の際、鉢内除菌、ほのかライトおよびフルオート便座機能は使用できませんので、ご了承願います。フルオート便座の設定を「入」にしないでください。**
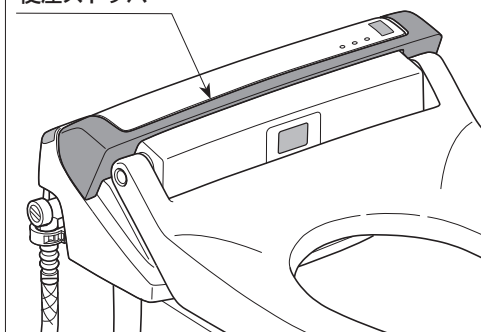
1. 便座ストッパーの取外方法（電源を切ってから行ってください。）

1 便座ストッパーの左側を持ち上げます。
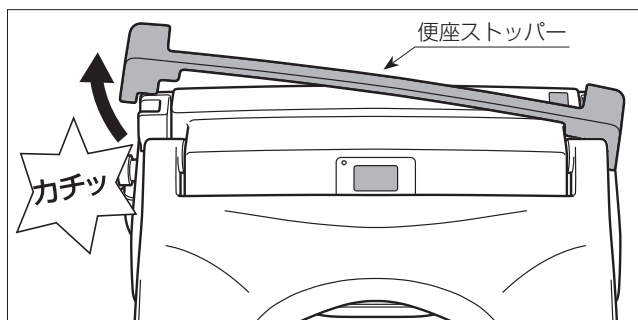
2 便座ストッパーを右にずらして外します。

3 軸カバーを左にずらして外します。

このとき便フタピンが本体から抜けることがあります。抜けた場合は便フタピンを奥まで差し込んでください。
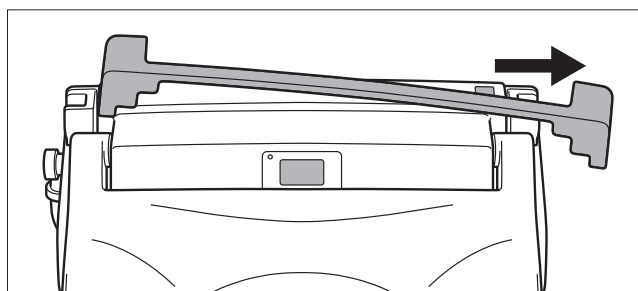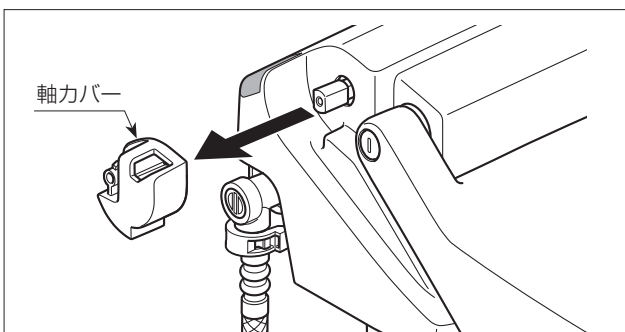
※ 再び取り付ける場合は、裏面の施工説明編をご覧ください。

2. お手入れ方法

柔らかい布で水ぶきをしてください。
また、当社純正のシャワートイレお掃除クリーナーまたはトイレ用おそうじティッシュ（別売品）をおすすめします。（くわしくは、シャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。）

注意

便座に使用できる洗剤以外 (トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール) は使用しないでください。
※ 割れ · 折れの原因となります。

※ 便座ストッパーの取外方法およびお手入れ方法、注意事項などは、裏面の取扱説明編をご覧ください。

便座ストッパー施工説明編　（CWA-253 型）

シャワートイレをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この便座ストッパーは、便フタを外してシャワートイレをご使用になるときに、便座を保護するためのものです。

注意

便フタを外してシャワートイレ・便座を使用する場合は、必ず便座ストッパーを取り付けてください。

※便座が破損したり、機能に障害が出る原因となります。
※シールが同梱されていますので、シャワートイレ本体の目立つ位置に貼り付けてください。
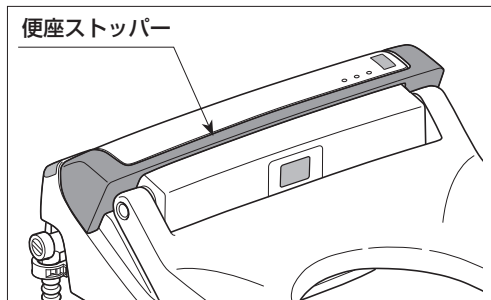
便座ストッパーの取付方法

1.【フルオート便座】の設定を「切」にする

※ フルオート便座付の場合

取扱説明書の「一般的な使い方」をご覧になって、【フルオート便座】の設定を「切」にしてください。

2. 便フタの取外し

取扱説明書の「お手入れの方法」をご覧になって、便フタを外してください。

3. 軸カバーの取外し

便座ストッパーの左から軸カバーを外します。

4. 便フタピンの回転

取り外した軸カバーを便フタピンに差し込み回転させます。

軸カバーが本体カバーに当たるまで回してください。
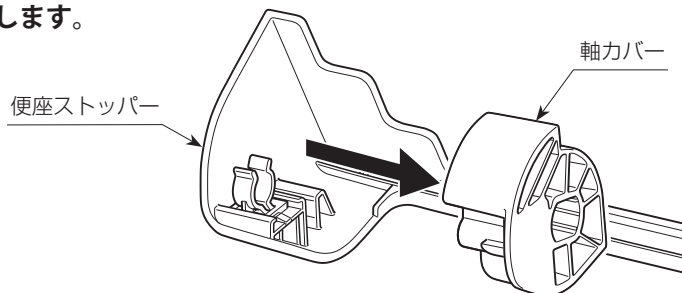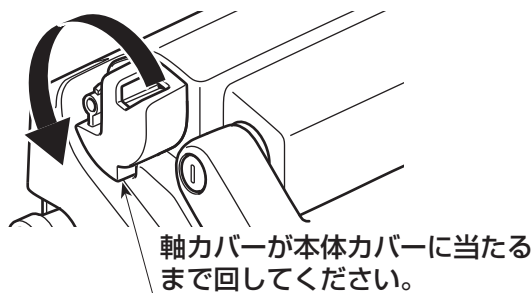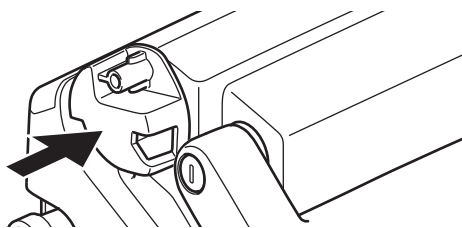
5. 便座ストッパーの取付け

便座ストッパーの右側のピン穴と便座のピンを合わせて差し込み、便座ストッパーを下ろします。